

5 – PLATEAU, DESCRIPTION & DEMANDES

Décor : 1 chaise fournie (en cas de déplacement en train ou avion, merci de trouver une chaise similaire – annexe 1, ou en bois noir)

Plateau noir de préférence, dimensions minimum : ouverture 10 m, profondeur 6 m

Pendrillonnage à l'italienne, habillage de la scène et fond noir de préférence

Si plateau incliné, merci de nous le préciser ;)

6 – SON

A fournir :

- Système son adapté en puissance et couverture à la jauge de la salle.
- 2 retours de scène sur pied en coulisse sur aux/mix 1 et 2
- Console numérique, égalisation paramétrique par tranche, égalisation graphique pour la façade et les retours, YAMAHA QL/CL de préférence.
- 1 câble mini-jack - XLR ou Jack symétrique selon votre console pour notre iPod pour envoi de sons.
- 1 système UHF/numérique POCKET (émetteur ceinture) + récepteur Shure / Sennheiser. Attention aux fréquences interdites par TDF et/ou occupées par la TNT, la 4G et la 5G
- Piles alcalines usagées pour la balance, neuves pour la représentation, ou batterie interne propre à la marque et au modèle, avec une autonomie de 5h.

Fourni par Parenthèse : 1 micro serre-tête DPA 4099 omni ou équivalent avec adaptateur Shure et Sennheiser, lecteur iPod

7 – LUMIERE

Le lieu d'accueil / l'organisateur enverra au plus tard 1 mois avant la date de représentation la fiche technique du lieu pour l'adaptation lumière du plan en annexe 2.


Mimimum demandé :

- 13 PC 1 Kw, fresnels ou lentilles claires martelées
- 3 découpes courtes 22/50 si gril à moins de 6 m de hauteur, sinon découpes moyennes 15/38. Lentilles propres svp.
- 1 strobe Atomic led ou trad, sinon un strobe 1500 dmx.
- 8 PAR LED RGBW avec zoom si possible, en dmx depuis la console
- 4 blinders en salle ou répartis en manteau de scène si la lumière de salle n'est pas graduable.
- 1 jeu d'orgues avec submasters type ADB Liberty ou Congo. Dans tous les cas, lecture d'un fichier ASCII en secours.


- Tous les projecteurs sont au gril, sauf 4 des 8 PAR leds : 2 qui sont au sol, en mèche au lointain et 2 au sol en mèche également devant les derniers pendrillons à jardin et cour ;
- En cas de face éloignée de plus de 9m du bord plateau, passer les PC en 2 Kw ou ajouter un PC 1 Kw sur les circuits 2, 3 et 4. Les 5 et 6 jouent serrés.

Fourni par Parenthèse : un PC avec D::Light et un boîtier ENTTEC USBPRO.

ANNEXE 1 chaise type

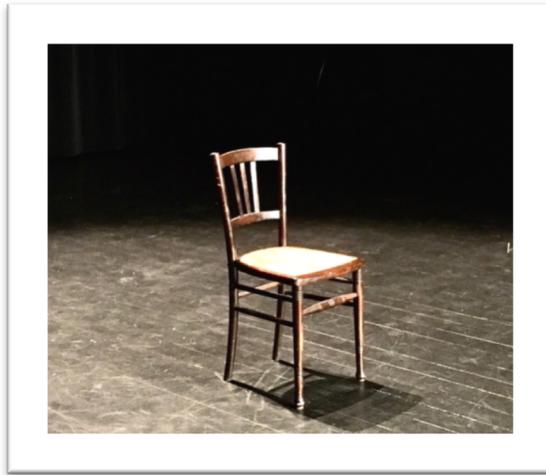

ANNEXE 2 plan de feu type, adaptable selon les salles.

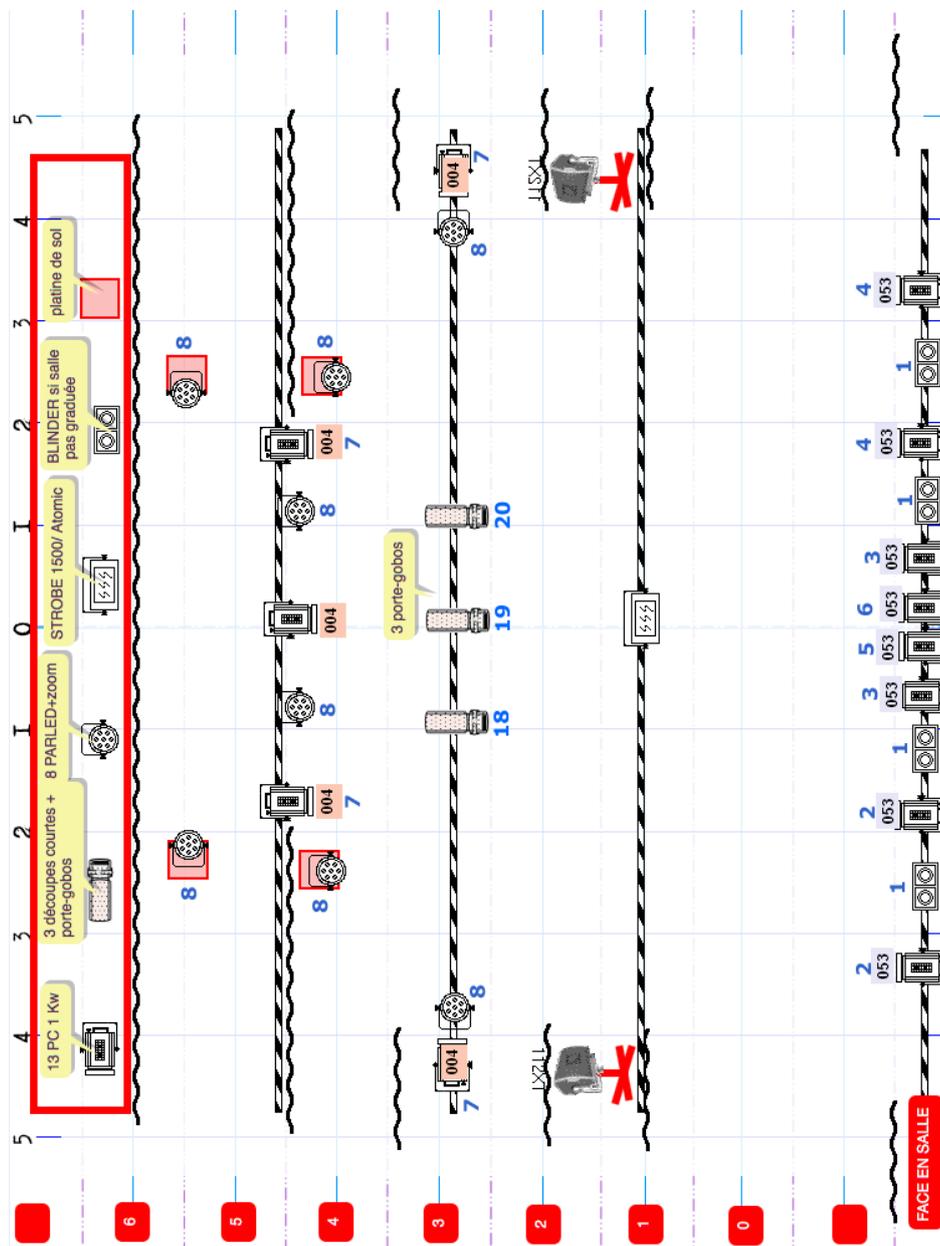

Création Lumière : Virgile Patès 06.16.16.75.06 virgile.pates@gmail.com